






Non la solita gronda!







Profilgronda2000

Non la solita gronda!





Sino ad oggi, nel settore della lattoneria, si era abituati a pensare ad una macchina profilatrice portatile da cantiere come la solita macchina che produceva il solito profilo.

Da oggi non più!

ogni produttore ed installatore può avere la possibilità di avere una scelta tra i vari profili della nostra gamma di produzione.

La "Profilgronda 2000", grazie alla tecnologia ad Inverter utilizza motori trifase pur essendo alimentata da corrente uso abitazione e consente la costruzione dei tratti diritti in un unico pezzo direttamente in cantiere, evitando le giunzioni che nel tempo sono soggette a perdite e rotture.

La "Profilgronda 2000", consente di ridurre drasticamente i tempi di montaggio, in quanto le giunzioni sono limitate agli angoli.

La "Profilgronda 2000" è costruita nel rispetto delle norme antinfortunistiche ed è dotata di sicurezze elettriche che evitano il pericolo di scariche da cortocircuito e incidenti causati dagli organi in movimento.

Tutti i rulli della "Profilgronda2000" sono costruiti in acciaio inossidabile.

La "Profilgronda 2000" è meccanicamente costruita per sopportare il trasporto sul luogo di lavoro e per garantire una costanza di funzionamento e di risultato sicuro nel tempo.

La "Profilgronda2000" è trasportabile con autocarro avente massa complessiva 3,5 T che necessita della sola patente "B".

Grazie ai suoi accessori la "Profilgronda 2000" può essere facilmente adattata alle esigenze dell'utilizzatore, sia per cantieristica che per produzione

Seguendo le istruzioni di "uso e manutenzione", lavorare con la "Profilgronda 2000" sarà facile e per nulla impegnativo.


Profilgranda

Dati Tecnici



Peso kg 850 circa Alimentazione 220 V con inverter Taglierina elettrica di serie Contametri elettronico di serie N°3 cavalletti inclusi

Modelli Profilgronda 2000

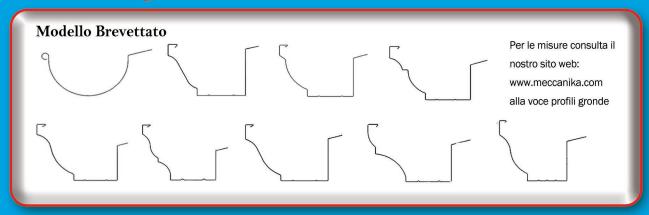

⁶⁶Su richiesta si può valutare la fattibilità di profili proposti dal cliente.



Profilgronda2000

Accessori



Aspo supplementare



Cavalletto porta aspi triplo (opzionale al doppio standard)



PLC di programmazione tagli e misure (opzionale al contametri standard)



Svolgitore da Coils con contametri



Cavalletto sostegno gronda (in dotazione n. 3 pz)



Sagoma per tappi Dx/Sx (in dotazione)



03043 CASSINO (FR)

Paolo Tramontozzi
Cell. 335.5889534

www.meccanika.com - paolo.meccanika@libero.it